



Distributeur d'étiquettes

Pour les traitements en série,
la conversion des anciens codes-barres
vers la nouvelle technologie RFID



Fonctions

Conversion de barcode vers RFID

Protocoles compatibles

ISO 15.693 / 18.000_{3,1}


Etiquettes compatibles

iCode ILT, SLI, SLIX, SLIX2
50 x 50 mm & 50 x 80 mm



Codages supportés

3M
Danish
Dutch
ISO 28560 fix
ISO 28560 obje^{ct}

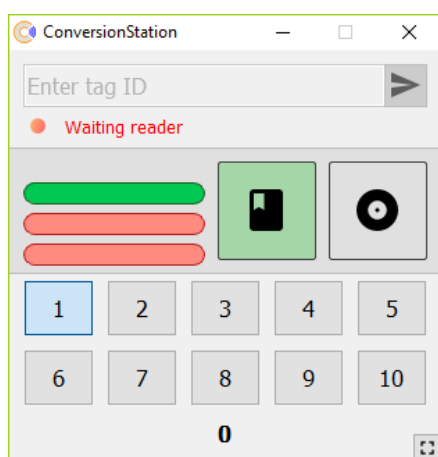

Logiciel

Dialoc ID conversion

Spécifications techniques

Fréquence de travail : 13,56 MHz
Communication : interface USB
Alimentation : 220 VAC - 50 Hz
Diamètre maxi du rouleau : 20 cm
Lecture / écriture
Dimensions : 442 x 320 x 295 mm
Poids : 9 kg
Débit : environ 400 étiquettes/heure/opérateur

Applications

Archives, Bibliothèques, Médiathèques

Contact